
Technical Sheet

AGRA
Agrafes ondulados

O AGRA permite eliminar as anfractuosidades mecânicas da madeira. Inserção fácil e rápida.







Features

Matéria

- Fita biselada em aço galvanizado,
- Espessura : 1 mm.

Vantagens

- Bordo biselado para fácil inserção.

Applications

Suporte


- Painel.

Áreas de utilização

- Prevenção da fissuração das placas.

AGRA
Agrafes ondulados

Dados técnicos

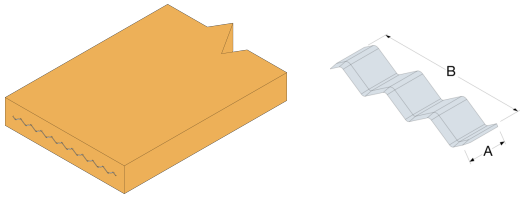

Dimensões

Referência	Dimensões do conector				
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Outro	
	A[mm]	B[mm]	Esp.[mm]	Acond. - Caixa[mm]	Peso[kg]
AGRA16	16	25000	1	rouleau	4
AGRA16/1	16	1000	1	barre	3
AGRA19/0.03	18	30	1	boîte	2.4

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®