

Technical Sheet

CPIX
Conexões para cercas - Inox A4

Permite a montagem de painéis de cercas. Os modelos CPIX, em aço inoxidável, adaptam-se a ambientes corrosivos, como os meios marítimos ou poluídos.




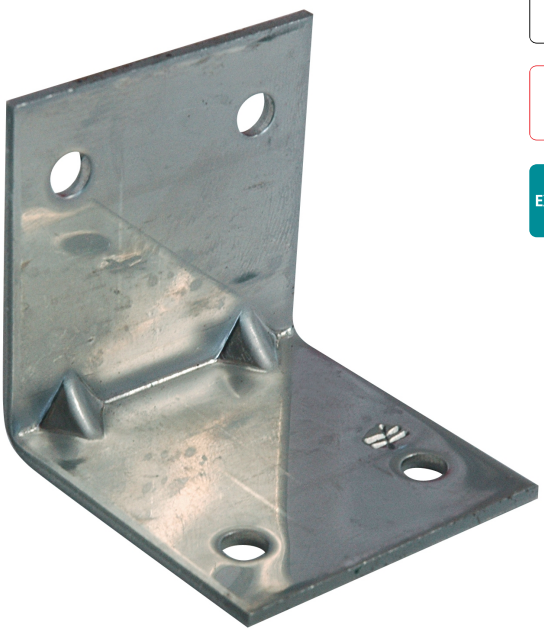





CPIX Fence Connectors



Fixação de painéis de cercas

Features

Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Fixa-se diretamente na madeira,
- O perfil em L permite uniformizar os esforços de flexão resultantes da acção do vento na estrutura.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, ...

Áreas de utilização


- Cercas,
- Vedações,
- Tapumes, ...


Technical Sheet

CPIX

Conexões para cercas - Inox A4

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector						Decking capacity		
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Outro		Fixacões		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Box of[pcs]	Peso[kg]	Prumo	Fence	Perfurações[mm]
CPIX-R	40	40	40	2	6.0	0.37	2 vis 4,5x30	2 vis 4,5x30	4 Ø5

Execução

Fixações

- **Madeira / Madeira :** parafusos de inox Ø4,5x30 mm.

Instalação

1. Instalar no prumo da vedação com 2 parafusos de inox diretamente na madeira.
2. Posicionar o painel de ligação.
3. Aparafusar os 2 outros parafusos de inox.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-