Technical Sheet

ENPC
Esquadro canelado

Os esquadros do tipo ENPC são estudados para fixar os encaixes de marcenarias exteriores com junta vedante. Uma ampla seleção de dimensões permite responder ao conjunto das situações encontradas em obra.



Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 mm.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão,
- Sobre o DTU36.5,
- Furos oblongos facilitam o ajuste das montagens.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** marcenarias em PVC, madeira, alumínio, aço,
- **Elemento suportado :** madeira, betão, aço.

Áreas de utilização

- Fixação de caixilharias interiores e exteriores.

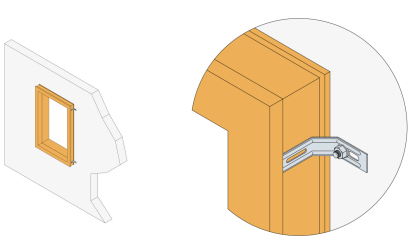



Équerres nervurées à pan coupé ENPC



Fixação madeira/elemento rígido

Technical Sheet

ENPC
Esquadro canelado

Dados técnicos





Dimensões e valores admissíveis

Referência	Capacidade da cantoneira	Dimensões do conector									
	Other type of loads	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações				Ala B	
	Cargas de serviço conforme DTU36.5 (disposição francesa)[daN]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Redondo	Oblongo			Redondo	Oblongo
	R1,d					Ø6.5	Ø6.5x20	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Ø9	Ø9x20
ENPC55/1.5	12	55	81	30	1.5	-	1	-	-	1	1
ENPC70/1.5	12	70	81	30	1.5	-	-	1	-	1	1
ENPC85/1.5	12	85	81	30	1.5	-	-	-	1	1	1
ENPC100/1.5	12	100	81	30	1.5	1	-	-	1	1	1
ENPC115/1.5	12	115	81	30	1.5	2	-	-	1	1	1
ENPC130/1.5	12	130	81	30	1.5	3	-	-	1	1	1
ENPC145/1.5	12	145	81	30	1.5	4	-	-	1	1	1

Execução

Fixaçãoes

Em madeira :

- Pregos canelados CNA4,0 parafusos tira-fundos.

Em betão :

- Cavilhas de pressão TPP 8X60

Em metal :

- Parafusos Ø8.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. Se o elemento for de madeira, o esquadro é também pregado ou aparafusado a este.
4. Se o elemento for de betão, fixar o esquadro respeitando o determinado pela aplicação de ancoragem escolhida.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-26