
Technical Sheet

AB255SSH
Esquadro estrutural para CLT

O esquadro ABR255SSH foi especialmente desenvolvido para CLT.

Foi concebido para suportar cargas verticais e laterais.

Instalado com parafusos SSH de grande diâmetro para conectores, este suporte pode suportar cargas pesadas e pode ser instalado rapidamente.

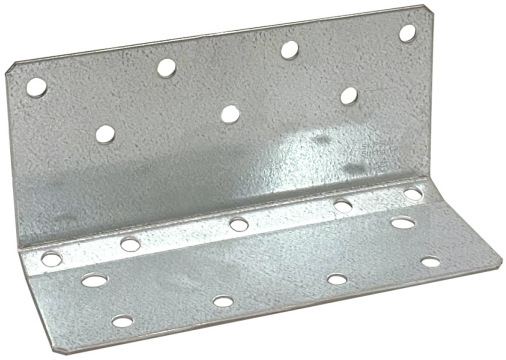



Features

Matéria

- Aço pré-galvanizado
- S250GD + Z275 de acordo com a norma EN 10346

Vantagens

- Instalação mais rápida graças a um número limitado de fixações
- Possibilidade de o ocultar na espessura do conjunto do pavimento (isolamento sob betonilha, betonilha, revestimento, etc.)
- Diversos valores característicos em função do comprimento do parafuso SSH utilizado
- Múltiplas configurações possíveis
- Os parafusos instalados no canto proporcionam uma melhor capacidade de carga ao conjunto
- Fabricado na França.

Applications

Suporte

- Elemento de suporte : madeira maciça, laminada colada,
- Elemento suportado : madeira maciça, laminada colada.


Áreas de utilização

- Painéis maciços,
- Painéis laminados cruzados (CLT).

Technical Sheet

AB255SSH
Esquadro estrutural para CLT

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões do conector									
	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações[mm]	Ala B[mm]	
	DB nr.	NOBB nr.	Qtd. por caixa	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo	Redondo	
								Ø11[mm]	Ø11[mm]	Ø14[mm]
AB255SSH	2121743	60010436	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total

Referência						
	Aba					
	Qdad				10.0x100	10.0x120
AB255SSH	7.0	SSH			6.36 * od^0.09	42.6

Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total
See full table online ➡️

Os valores da tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.

Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial

Referência						
	Aba					
	Qdad				10.0x100	10.0x120
AB255SSH	4.0	SSH			21.8	26.5

Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial
See full table online ➡️

Os valores da tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.

Technical Sheet

AB255SSH
Esquadro estrutural para CLT

Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total

Referência	Capacidade da cantoneira									
									adeira/madeira - Pregag	
									acterísticos simplificados	
	Aba									
	Qdad								10.0x120	10.0x160
AB255SSH	7.0	SSH							42.6	56.2

Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total
See full table online ➡️

Os valores característicos simplificados acima publicados baseiam-se numa duração de carga de "curto prazo"

Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial

Referência	Capacidade da cantoneira									
									deira/madeira - Pregage	
									acterísticos simplificados	
	Aba									
	Qdad								10.0x120	10.0x160
AB255SSH	4.0	SSH							25.4	25.1

Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial
See full table online ➡️

Os valores característicos simplificados acima publicados baseiam-se numa duração de carga de "curto prazo"

Execução


Fixações


Madeira :

- Parafusos SSH10.0xL (são permitidos diferentes comprimentos, consoante as cargas previstas)

Instalação

- Comece por instalar os parafusos SSH nos flanges horizontais e verticais.
- Em seguida, instale os parafusos inclinados no canto, num ângulo de aproximadamente 70°.





Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-