
Technical Sheet

EBR
Esquadro para seções redondas


Especificamente concebidos para a montagem de secções redondas de madeira, estes esquadros podem ser utilizados em diversas configurações. O perfil encurvado das abas contribui para a fixação e para a estética da montagem.











Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD+Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 a 2 mm consoante os modelos.

Vantagens

- Simplifica a montagem de secções redondas de madeira.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira tratada com secção redonda,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.


Áreas de utilização

- Vedações,
- Arranjos exteriores.

Technical Sheet

EBR
Esquadro para seções redondas

Dados técnicos

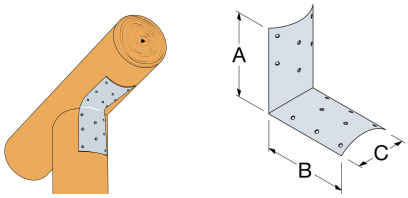

Dimensões

Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações	Ala B	Outro	Ø madeira[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo	Redondo	Peso[kg]	
					Ø5	Ø5		
EBR60-R	80	80	57	1.5	4	4	0.11	60 - 120
EBR80-B	123	123	74	1.5	6	8	0.21	80 - 140


Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA Ø4,0x50,
- Parafusos CSA Ø5x50 ou CSA-Z Ø5.0

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar ou aparafusar o esquadro a este item.
3. Pregar e aparafusar igualmente o esquadro no elemento de madeira.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-