
Technical Sheet

LS
Esquadros de ângulo regulável

O esquadro LS é regulável na obra entre 0° e 135°. Só pode ser flectido uma vez.

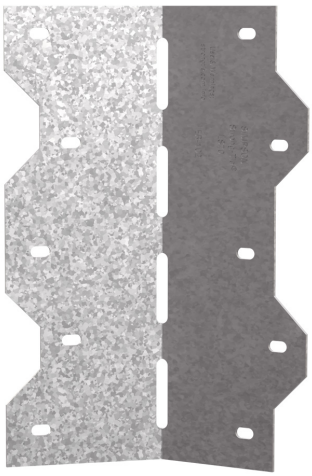

Features

Matéria

- Aço galvanizado G90 SS (Classe 33),
- Espessura : 1,2 mm.

Vantagens

- As perfurações oblongas facilitam a pregagem nos ângulos fechados.

Applications

Suporte

- **Suporte :** madeira maciça, laminada colada, perfis, aglomerado de madeira e asnas trianguladas,
- **Elemento suportado : madeira maciça, laminada colada, perfis, aglomerado de madeira e asnas trianguladas.**


Áreas de utilização

- Todas as montagens com ângulos não padrão.



Équerres à angles ajustable LS70

LS




Dobragem de LS


Technical Sheet

LS
Esquadros de ângulo regulável

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos






Referência	Dimensões do conector						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações[mm]	Ala B[mm]	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Oblongo Ø4x7	Oblongo Ø4x7	Peso[kg]
LS30	57	57	86	1.2	3	3	0.19
LS50	57	57	124	1.2	4	4	0.26
LS70	57	57	162	1.2	5	5	0.34

Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total - Montagem com 1 esquadro





Referência	Capacidade da cantoneira		
	Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total		
	Fixacões		Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 1 esquadro[kN]
	Aba A	Aba B	$R_{2,k}=R_{3,k}$
	Qdad	Qdad	CNA3.7x50
LS30	3.0	3.0	2.8
LS50	4.0	4.0	4.3
LS70	5.0	5.0	4.4

Execução

Fixações

- Perfurações oblongas Ø3,9x7,1 mm,
- Fixação com pregos canelados CNA Ø3,7x50.

Instalação

Duas aplicações possíveis :
1. Corte da peça de madeira no ângulo pretendido e colocação com a ajuda de um esquadro.
2. Aplicação de dois esquadros com um corte de 90°.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-