
Technical Sheet

EFIXR

Esquadros de fixação com reforço

Os esquadros EFIXR destinam-se a todos os esquemas de montagem e de aplicação de marcenarias interiores e exteriores. O esticador do EFIXR aumenta a rigidez, em particular, para os modelos grandes.

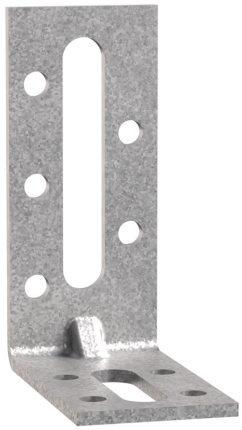

CL.2

INTERIOR

EPD EN 15804

Z275

Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : de 2 a 3 mm consoante os modelos.

Vantagens

- Os 2 furos oblongos facilitam as regulações,
- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, betão, metal, PVC.
- **Elemento suportado :** madeira, betão, metal, PVC.

Áreas de utilização


- Caixilharia,
- Móveis, consolas,
- Pequenas esquadrias,
- Fixações de portas e janelas, etc.


Technical Sheet

EFIXR

Esquadros de fixação com reforço

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector											
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Perfurações					Ala B	
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Redondo	Oblongo				Redondo	Oblongo
						∅[mm]	Ø6.5x30	Ø6.5x50	Ø6.5x55	Ø6.5x65	Ø5[mm]	Ø8.5x30
EFIXR553	0.04	50	54	30	2	4	1	-	-	-	4	1
EFIXR753	0.05	70	54	30	2	5	-	1	-	-	4	1
EFIXR853A	0.06	80	55	30	2.5	6	-	-	1	-	4	1
EFIXR1053	0.07	100	54	30	2.5	6	-	-	-	1	4	1
EFIXR1253	0.1	120	54	30	3	6	-	-	-	1	4	1
EFIXR1453	0.12	140	54	30	3	6	-	-	-	1	4	1
EFIXR1653	0.13	160	54	30	3	6	-	-	-	1	4	1

Execução

Fixações

Furos para pregos Ø5 mm e oblongos com largura de 8,5 e 6,5 mm.
Em madeira :

- Pregos canelados CNAØ4,0 mm,
- Parafusos,
- Tira-fundos,
- Parafusos CSAØ5,0 mm.

Em betão :

- Cavilhas de pressão TPP 8X60

Em metal :

- Parafusos,
- Parafusos auto-roscantes.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. Se o elemento for de madeira, o esquadro é também pregado ou aparafusado a este.
4. Se o elemento for de betão, fixar o esquadro respeitando o determinado pela aplicação de ancoragem escolhida.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®