
Technical Sheet

55L
Ferragens em L

As ferragens em L são necessárias ao reforço de intersecções. São utilizáveis em renovações.

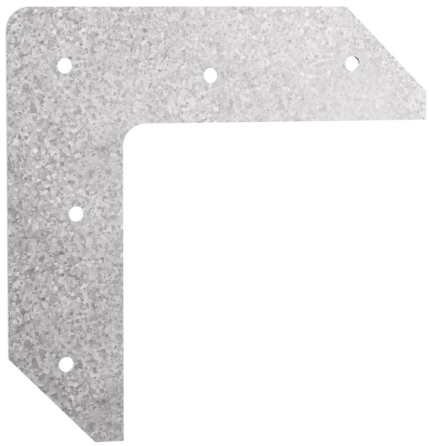

CL2

Z275

INTERIOR

Features

Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 1,5 mm.

Vantagens

- Pode utilizar-se em renovações para reforçar as estruturas.

Applications

Suporte

- Madeira em madeira.

Áreas de utilização

- Reforços de estruturas,
- Reforços de caixilhos de janelas ou de portas,
- Reforços de ligações prumos-vigas.





Fixação a 90° com 55L

Technical Sheet

55L
Ferragens em L

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector								
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos[mm]			Outro	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo			Qtd. por caixa	Peso[kg]
					Ø4	Ø4.3	Ø11		
55L	120	120	32	1.5	5	-	-	100	0.068


Execução

Fixações

- Parafusos auto-roscantes SD8 4,0x32 mm,
- Pregos canelados CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3 5mm.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar a ferragem no item a fixar.
3. Pregar a ferragem no elemento de madeira.



Fixação a 90° com 55L

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®