


Technical Sheet


66L
Ferragens em L

As ferragens em L são necessárias ao reforço de intersecções. São utilizáveis em renovações.

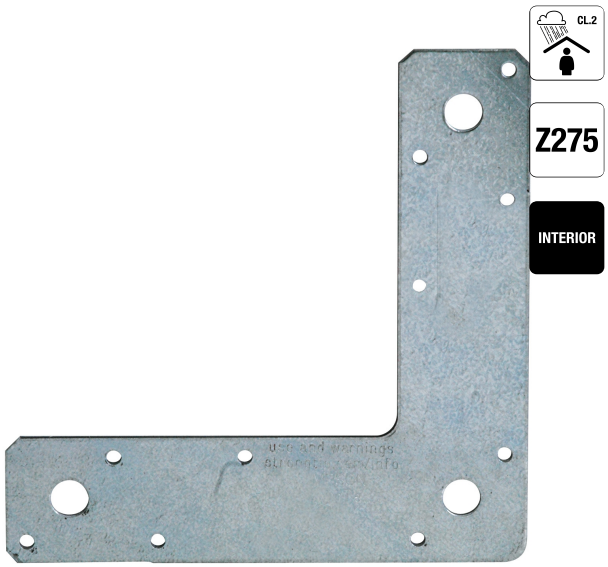







Fixação a 90° com 66L

Features

Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Pode utilizar-se em renovações para reforçar as estruturas.

Applications

Suporte

- Madeira em madeira.


Áreas de utilização


- Reforços de estruturas,
- Reforços de caixilhos de janelas ou de portas,
- Reforços de ligações prumos-vigas.

Technical Sheet

66L
Ferragens em L

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos[mm]		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	N. °	Ø	Peso[kg]
66L	38	150	150	2	10.0	Ø4 + 3 Ø11	0.15

Execução

Fixações

- Parafusos,
- Parafusos auto-roscantes SD8 4,0x32 mm,
- Pregos canelados CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x35 mm.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar a ferragem no item a fixar.
3. Pregar a ferragem no elemento de madeira.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®