
Technical Sheet

GAR
Grelha antirroedores

As grelhas antirroedores permitem uma boa ventilação por trás do paramento das fachadas, impedindo a entrada dos roedores.



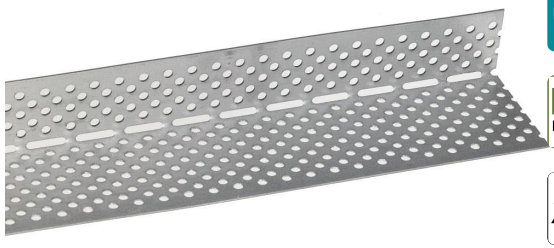

Features

Matéria

- Aço S250GD,
- Acabamento ZPRO.

Ventagems

1. Acabamento equivalente ao inox A2: muito boa resistência à corrosão,
2. Uma ferramenta ao seu dispor para desenrolar e dobrar a grelha antirroedores : o DEVGAR,
3. Em conformidade com o DTU 41.2 em termos de ventilação.

Applications

Suporte

- Madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada.


Áreas de utilização

- Esquadria em madeira,
- Carpintaria,
- Paramento descontínuo de fachadas em esquadria de madeira (isolamento térmico pelo exterior).

Technical Sheet

GAR
Grelha antirroedores

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector								
	Outro		Dimensões e valores caraterísticos[mm]					Furos[mm]	
	Acond. - Caixa[mm]	Peso[kg]	Dimensões dobrada[mm]		Dimensões plana			Diâmetro	Oblongo
			B[mm]	C[mm]	Larguras[mm]	Comp. total[mm]	Esp.[mm]		
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	-	7.7	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	-	11.5	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	-	11.5	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Superfície de ventilação

Referência	Dimensões do conector			
	Ala B		Holes Flange C	
	Rácio de abertura[cm² / m]	Redondo	Rácio de abertura[cm² / m]	Redondo
		Dimensões[mm]		Dimensões[mm]
GAR22/45/25	113	45	58	22
GAR25/42/25	104	42	67	25
GAR27/40/25	102	40	68	27
GAR30/70/25	176	70	77	30
GAR40/60/25	148	60	105	40

Execução

Opções da grelha antirroedores

- **GAR22/45/25** : compatível com uma ripa de 22 mm ou ripas duplas de 22 + 22 = 44 mm,
- **GAR25/42/25** : compatível com uma ripa de 25mm ou 27 mm; ou ripas duplas de 27 + 18 = 45mm.
- **GAR27/40/25** : compatível com uma ripa de 27 mm,
- **GAR30/70/25** : compatível com uma ripa de 30 mm,
- **GAR40/60/25** : compatível com ripas duplas de 30 + 30 = 60 mm.

Descrição de utilização


A grelha antirroedores GAR é condicionada em rolos de fita de cintagem. Esta deve ser dobrada na fábrica ou na obra pelo utilizador. A linha de furos oblongos na fita de cintagem permite fazer facilmente a dobragem na posição correta.


Fixações

- A fixação das grelhas antirroedores nas ripas de ventilação é efetuada com os pregos PAPP,
- A grelha antirroedores GAR **não é compatível** com as fixações em inox.

Instalação

1. Desenrolar e dobrar a GAR com a ajuda do enrolador DEVGAR.
2. Cortar a GAR no comprimento pretendido.
3. Posicionar a GAR nas ripas para paramento.
4. Fixar a GAR, colocando um prego PAPP por ripa.





Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®