
Technical Sheet

CSA-S
Parafuso para conexões – Inox A4

O parafuso Quik Drive® para conexões Inox complementa a gama zincada. Adapta-se a ambientes corrosivos e só deve ser utilizado com conexões em inox.









Features

Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088.

Ventagems

- Grande resistência ao arrancamento,
- A forma cónica sob a cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Rosca específica para madeira: penetração fácil e rápida,
- Sem fendas na madeira,
- Cabeça com impressão estrela profunda que melhora o caminho do parafuso e a duração de vida das pontas,
- Ponta antirrutura tipo 17 para um melhor início de aparafusamento.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Fixações de suportes,
- Esquadros,
- Fitas de cintagem.





Fixação das traves de madeira

Technical Sheet

CSA-S
Parafuso para conexões – Inox A4

Dados técnicos

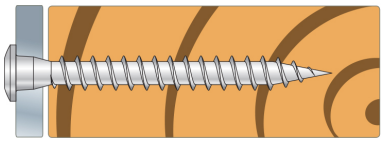



Dimensões e valores característicos

Referência	Dimensões de fixacões						
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
	Peso[kg]	l[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]	Chave[mm]
CSA5.0X35S	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40S	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20

As capacidades são dadas para chapas de aço de 2 mm de espessura e madeira C24. Para determinar as capacidades para outras espessuras de aço e / ou classes de madeira, consulte o ETA-04/0013.

Characteristic Capacities

Referência	Screw Loads
	Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

Characteristic Capacities - used in timber C24
R_{ax} = axial withdrawal capacity
R_{lat} = lateral capacity

CSA-S
Parafuso para conexões – Inox A4

Opções





ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®