

Technical Sheet


SDWS
Parafuso para madeira de construção exterior

O parafuso de madeira para construção SDWS foi concebido especialmente para a montagem de elementos de madeira no exterior, graças a um acabamento em barreira dupla.



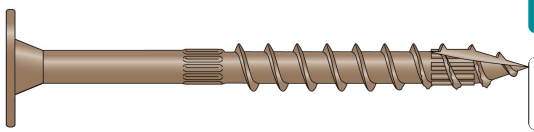





Fixação de parede



Fixação de paliçadas



Fixação de elementos de madeira no exterior

Features

Matéria

- Aço temperado e revestimento de barreira dupla.

Vantagens

- A cabeça plana permite reduzir os problemas durante o manuseamento e a instalação dos elementos,
- O elevado desempenho em cisalhamento permite um maior espaçamento entre parafusos,
- O roscado parcial permite o aperto das diferentes dobragens entre si,
- O comprimento do parafuso é otimizado de modo a fornecer uma penetração máxima do parafuso,
- O revestimento de barreira dupla permite a utilização no exterior,
- Não necessita de pré-perfuração,
- Cabeça com impressão estrela profunda que melhora o caminho do parafuso e a duração de vida das pontas.

Applications

Suporte

- Esquadria de madeira,
- Madeira maciça.

Áreas de utilização


- Fixação de diversos elementos de madeira (pilares de esquadria, asnas pequenas, ...).

Technical Sheet

SDWS

Parafuso para madeira de construção exterior

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões[mm]					
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]					
	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]
SDWS08X75DB	8	75	19.4	5.2	37	T-40
SDWS08X100DB	8	100	19.4	5.2	59	T-40
SDWS08X126DB	8	126	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X151DB	8	151	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X202DB	8	202	19.4	5.2	69	T-40
SDWS08X252DB	8	252	19.4	5.2	69	T-40

Valores caraterísticos

Referência	Screw Parameters				
	Propriedades Característicos				
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]	Resistência característica à torção - $f_{tor,k}$[Nm]
SDWS08X75DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X100DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X126DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X151DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X202DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2
SDWS08X252DB	17.4	13.2	21.4	21.4	24.2


Execução

Instalação

- Os parafusos SDW são facilmente instalados com a ajuda de uma aparafusadora de baixa velocidade(velocidade inferior ou igual a 2500 tr/min) e uma chave T40 (cada caixa de parafusos inclui uma chave),
- Não é necessário fazer furos,
- Para evitar os restantes elementos da montagem ou os defeitos da madeira, o parafuso pode ser desviado até 75 mm.



Fixação de paliçadas



Fixação de elementos de madeira no exterior



Fixação de elementos de madeira no exterior



Fixação de parede

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®