

Technical Sheet

FHSD
Parafuso para madeira-metal

Os parafusos em fita Quik Drive® FHSD45E e FHSD64E de rosca simples foram estudados para facilitar a aplicação de contraplacado e painéis de madeira sobre estrutura em aço ou alumínio (espessura máxima, 4 mm). A cabeça de embeber canelada não danifica a madeira e permite um acabamento perfeito.





Features

Vantagens

- Cabeça de embeber para um acabamento limpo,
- Rosca fina, para uma penetração mais rápida na madeira e nos metais,
- Ponta perfuradora com aletas para um início de aparafusamento limpo, rápido e exato em suportes metálicos,
- Espessura do aço máx. 4 mm.

Matéria

- Revestimento zincado amarelo.

Applications

Áreas de utilização


- Pavimentos de autocaravanas, caravanas, módulos prefabricados, mezaninos, pisos de camiões, construção modular,
- Pavimentos em esquadrias metálicas.


Suporte

- Madeira,
- Aço.

FHSD
Parafuso para madeira-metal

Dados técnicos

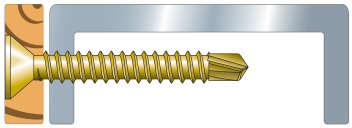



Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			QD information		Outro	
	Comprimento de parafuso[mm]	Diâmetro[mm]	Largura de cabeça[mm]	N.º parafuso/fila	Ferramentas compatíveis	N.º parafuso/cartão	Peso[kg]
FHSD45E	45	5.4	9.9	23.0	QDHSD60E / QDHSD75E	750.0	0.006
FHSD64E	64	5.4	9.9	23.0	QDHSD60E / QDHSD75E	750.0	0.01

Valores Caraterísticos

Referência	Screw Loads								
	Valores Caraterísticos[kN]								
	Cruzamento de cabeça (madeira > 15 mm)	Rasgando				Tesoura			
		Espessura do aço[mm]				Espessura do aço[mm]			
		2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]	2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]
FHSD45E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9
FHSD64E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®