
**Technical Sheet**

DWF

# Parafuso para placa de gesso

*Os parafusos Quik Drive® DWF foram estudados para obter uma cadência de aparafusamento elevada, garantindo uma progressão rápida do trabalho para a fixação de placas de gesso sobre perfis metálicos de 0,6 a 1,2 mm de espessura, tendo o cuidado de não deteriorar o suporte.*



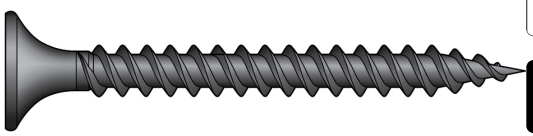

## Features

### Matéria

- **Revestimento fosfatado.**

### Vantagens

- Cabeça trombeta para evitar perfurar a placa de gesso,
- Ponta broca para uma boa penetração mesmo sem pré-perfuração,
- Marcação CE em conformidade com a norma EN 14566.

## Applications

### Suporte

- Placas de gesso lâmina simples / dupla / tripla,
- Calhas metálicas de 0,6 a 1,20 mm.


### Áreas de utilização

- **Placas de gesso sobre perfis metálicos.**

**Technical Sheet**

DWF
**Parafuso para placa de gesso**

# Dados técnicos





## Dimensões e valores caraterísticos

| Referência | Dimensões de fixacões | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Outro | Dimensões e valores caraterísticos[mm] | | QD information |
| | N.º parafuso/cartão | Ø cabeça[mm] | Comprimento de cabeça[mm] | N.º parafuso/fila |
| DWF3525PE | 2500.0 | 3.5 | 25 | 30.0 |
| DWF3535PE | 2500.0 | 3.5 | 35 | 30.0 |
| DWF3540PE | 2500.0 | 3.5 | 40 | 30.0 |

DWF
**Parafuso para placa de gesso**

# Opções





*Single Thread*



*Tapered tip*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®