
Technical Sheet

SWRS

Parafuso sarking de cabeça cilíndrica com rosca dupla

O parafuso de cabeça cilíndrica com rosca dupla SWRS foi concebido para a fixação do complexo de isolamento pelo exterior em telhados ou fachadas utilizando a técnica de sarking.



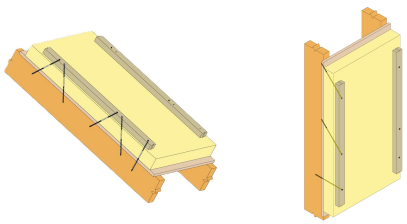

Features

Matéria

- Aço com revestimento Supracoat 2C

Vantagens

- Marcação CE
- Não é necessária pré-perfuração
- Parte central não roscada: para limitar o puncionamento do isolante e da membrana ao aparafusar, a rosca sob a cabeça transfere o esforço da contra-ripa para o parafuso.
- Cabeça cilíndrica pequena para evitar a fratura da madeira e permitir a fixação ao nível da contra-ripa.

Applications

Aplicación

- Fixação de contra-ripa de suporte de telhado ou de fachada a um elemento de madeira, diretamente através do isolamento exterior.
- Funciona com isolante rígido, semirrígido ou flexível.

Campos de aplicación

- Madeira

Technical Sheet

SWRS

Parafuso sarking de cabeça cilíndrica com rosca dupla

Dados técnicos

Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões[mm]										
	Código artigo	Dimensões e valores caraterísticos[mm]								Outro	
		d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d1 (por baixo da cabeça)[mm]	d1 (lado da ponta)[mm]	lg1 (por baixo da cabeça)[mm]	lg2 (lado da ponta)[mm]	Chaves[mm]	Quantidade por caixa	Peso[kg]
SWRS7.0X210	77924	7	210	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.039
SWRS7.0X230	77925	7	230	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.042
SWRS7.0X250	77926	7	250	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.046
SWRS7.0X270	77927	7	270	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.049
SWRS7.0X300	77928	7	300	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.055
SWRS7.0X330	77929	7	330	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.042
SWRS7.0X360	77931	7	360	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.066
SWRS7.0X400	77932	7	400	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.073
SWRS7.0X440	77934	7	440	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.079
SWRS7.0X480	77935	7	480	10.5	4.2	5	70	80	T-40	50.0	0.087

Valores caraterísticos

Referência	Screw Parameters				
	Propriedades Característicos				
	Momento do escoamento plástico característico – $M_{y,k}$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]	Rácio de torção
SWRS7.0X210	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X230	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X250	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X270	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X300	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X330	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X360	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X400	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X440	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5
SWRS7.0X480	15.4	15.6	37.2	12.4	>1.5

SWRS
Parafuso sarking de cabeça cilíndrica com rosca dupla

Espessura do isolamento

Referência	Dimensões de fixacões[mm] Dimensões e valores caraterísticos[mm] Espessura máxima de isolamento[mm]
SWRS7.0X210	99
SWRS7.0X230	117
SWRS7.0X250	134
SWRS7.0X270	151
SWRS7.0X300	177
SWRS7.0X330	203
SWRS7.0X360	229
SWRS7.0X400	264
SWRS7.0X440	299
SWRS7.0X480	333

Espessura máxima de isolamento quando é utilizado um contraplano de 30mm com um ângulo de 60° entre o eixo do parafuso e o contraplano.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®