Technical Sheet


NS
Placa de proteção

Concebida para assegurar a continuidade de diferentes elementos horizontais, como as travessas, as placas NS protegem as diversas bainhas integradas na estrutura das paredes. A sua conceção assegura uma instalação rápida e fiável, permitindo uma considerável economia de tempo em obra.

CL.2

INTERIOR

Z275

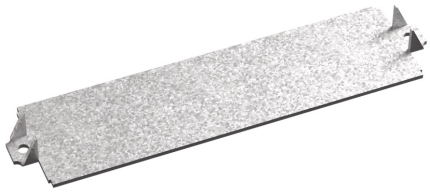

Features

Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 1,6 mm.

Ventagems

- Permite evitar que os cabos sejam danificados durante os trabalhos.


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, madeira laminada colada, aglomerado de madeira,
- **Elemento de suportado :** madeira maciça, madeira laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização

- Proteção de passagem de cabos.







NS1



NS



Proteção de cabo com chapa NS fixada em barrotes de madeira




Fixação de chapa NS para proteção do cabo

Technical Sheet

NS
Placa de proteção

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões do conector			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Furos[mm]
	A[mm]	B[mm]	Esp.[mm]	Redondo N. °
NS1	38	75	1.5	2

Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA3,1x35.

Instalação

1. Posicionar a placa entre duas ripas.
2. Fixar a placa à madeira.
3. Fixar a placa às ripas com dois pregos CNA.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®