Technical Sheet

PL
Placas de união

As placas de união são utilizadas para ligar semi-asnas ou variadas montagens aparafusadas.

Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme NF EN 10346,
- Espessura : 2,5 mm.

Vantagens

- Facilidade de ajustamento devido ao furo oblongo.


Applications


Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, aço, ...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, madeira laminada colada, aglomerado de madeira, asnas trianguladas.

Áreas de utilização

- Ligação de semi-asnas,
- Montagens aparafusadas.

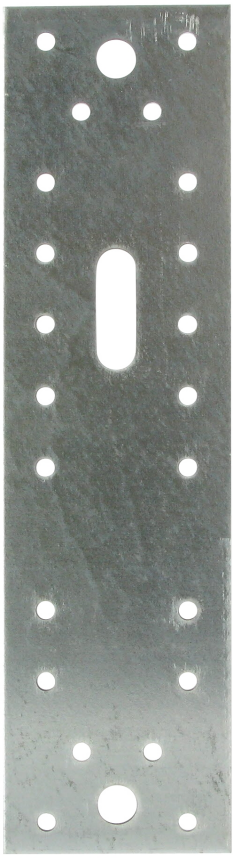










Placas de união PL180



PL
Placas de união

Dados técnicos






Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Furos[mm]			Outro
	A[mm]	B[mm]	Esp.[mm]	Pregos	Parafusos	Oblongo	Seção mínima[mm²]
PL180/65/2.5	65	180	2.5	16 Ø5	1 Ø11	1 Ø11x34	110
PL300/65/2.5	65	300	2.5	28 Ø5	3 Ø11	1 Ø11x34	110

Execução


Fixações


- Pregos canelados CNAØ4,0 mm,
- Parafusos,
- Tira-fundos Ø 10 mm.



PL
Placas de união

Opções





ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®