
Technical Sheet

NPHWS

Prego canelado de cabeça moldada branca em polímero - Inox A4

O prego canelado em inox A4 de cabeça moldada branca em polímero NPHWS é utilizado sobretudo para a fixação de paramentos em PVC.





Features

Materia

- **Parafuso :** aço inoxidável A4 (316) conforme a norma NF EN 10088,
- **Cabeça moldada branca :** polímero.

Vantagens

- Melhor resistência ao arrancamento graças ao corpo canelado,
- Cabeça em polímero branco inquebrável, resistente às intempéries e aos UV.

Applications

Elemento

- Fixação de PVC em madeira,
- Fixação de placas de beiral em madeira.


Áreas de utilização

- Paramentos em PVC,
- Perfis de portas e janelas,
- Autocaravanas,
- Fachadas.

NPHWS

Prego canelado de cabeça moldada branca em polímero - Inox A4

Dados técnicos

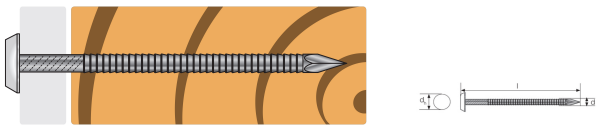

Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões			
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]			Outro
	D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	Peso[kg]
NPHWS2.00X40	2	40	6	0.001
NPHWS2.65X50	2.7	50	9	0.003
NPHWS3.35X65	3.4	65	12	0.004

Product characteristic properties

Referência	Nail characteristic parameters			
	Propriedades Características			
	Momento do escoamento plástico característico – $My,_k$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]
NPHWS2.00X40	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.65X50	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS3.35X65	4.6	11.4	9.3	5.6

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®