
Technical Sheet

CNAC15
Prego em rolo 15/16°

Os pregos Solid-Drive™ CNA colados em rolo 15/ 16° são especialmente concebidos para serem utilizados com as conexões Simpson Strong-Tie®.

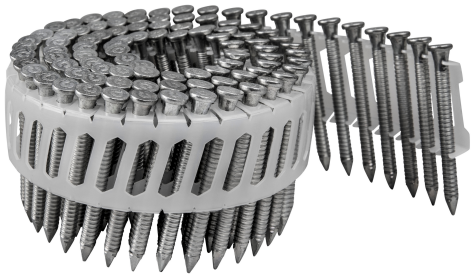

Features

Vantagens

- Forma cónica sob a cabeça: permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Elevada resistência de extração,
- Ligação plástica.

Applications

Áreas de aplicação

- Fixação de suportes de carpintaria,
- Esquadros para montagem,
- Fitas de cintagem e placas perfuradas…

Ferramentas compatíveis


Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	

Para um comprimento e diâmetro exatos do prego, consulte a descrição do produto para a ferramenta.

Technical Sheet

CNAC15
Prego em rolo 15/16°

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões[mm]									
	Código de item	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]					QD information
		DB nr.	Quantidade por caixa	Peso[kg]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]	Qt por rolo
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0

Valores característicos

Referência	Nails loads	
	Valores caraterísticos[kN]	
	$R_{ax.k}$[kN]	$R_{lat.k}$[kN]
CNAC15Z4.0X50	1	2.2

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

2026-11-09