
Technical Sheet

CNAPC34

Pregos anelados em fita 34°

Os pregos anelados em fita permitem ganhar tempo para fixações em série.

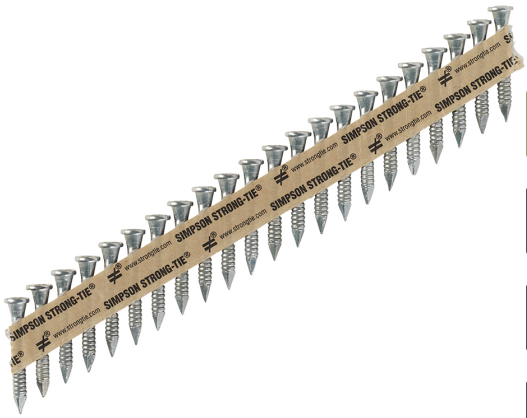

CE


ETA

EPD EN 15804

EZ 12 µm

CL.2

INTERIOR





Features

Matéria

- Aço eletrogalvanizado de 12 µm (classe 005) conforme a norma EN 10016.

Vantagens

- A forma cónica da parte debaixo da cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Grande resistência ao arrancamento.

Applications

Suporte


- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.


Áreas de utilisação

- Fixação de suportes,
- Esquadros,
- Fitas de cintagem, placas perfuradas, ...

CNAPC34
Pregos anelados em fita 34°

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões de fixacões[mm]					
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				QD information
	Quantidade por caixa	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]	Quantidade por faixa
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

Estes valores são indicados para madeira da classe C24. Para outras classes, multiplique os valores pelos coeficientes de passagem indicados na tabela abaixo. Estes valores são indicados em conformidade com a ETA-04/0013 para chapas com espessura de 1,5 a 4 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-