

Technical Sheet

JHA
Suporte de suspensão

O JHA é utilizado nos vigamentos.



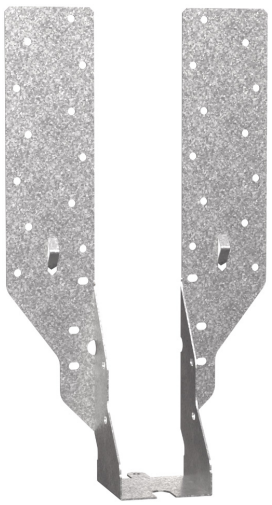





Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.

Vantagens

- Permite desfasamentos de altura entre o elemento de suporte e o elemento suportado.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização


- Asnas trianguladas,
- Barrotes.


Technical Sheet

JHA
Suporte de suspensão

Dados técnicos


Product Dimensions - JHA270






Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]							Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	t[mm]	Peso[kg]
JHA270/38	38	241	50	48.8	106	52.1	0.9	0.171
JHA270/75	75	242.5	50	48.8	99.5	52.1	0.9	0.185

JHA270 - Wrap Over Installation







JHA270 - Wrap Over Installation
See full table online ➡

Referência	Product								Characteristic capacities - Timber C16[kN]	
	Portador	Suportado	Altura	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$

JHA270 - Face Fix Installation





JHA270 - Face Fix Installation
See full table online ➡

Referência	Char capaciti C1							Characteristic capacities - Timber C22[kN]	
	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{2,k}$	$R_{1,k}$	Altura	Suportado	Portador	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$

Execução

Instalação

2 configurações possíveis :

- Abas planas, montagem tradicional idêntica aos suportes de abas exteriores,
- Abas dobradas para ajustar a altura do suporte relativamente ao elemento suporte. Pregar as abas dobradas.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®