

DJH-Z

Suporte secável para exteriores - ZPRO

O DJH-Z é um suporte de estrutura adequado para aplicações exteriores de madeira sobre madeira. Pode ser cortado antes da instalação para se adaptar a larguras de madeira entre 45 e 160 mm.

Features

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + ZPro,
- O revestimento ZPro corresponde a uma espessura de zinco de aproximadamente 55 µm.

Vantagens

- Pode ser cortado antes da instalação para se adaptar a larguras de madeira entre 45 e 160 mm,
- Adequado para utilização no exterior...

Applications



Suporte

- **Portador** : madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...
- **Suportado** : madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...

Áreas de uso

Os suportes DJH-Z são adequados para utilização no exterior.


- Terraços,
- Instalações externas...



DJH-Z
Suporte secável para exteriores - ZPRO


Dados técnicos

Dimensões



Referência	Dimensões do conector														
	Outro			Dimensões e valores característicos[mm]					Secções de madeira[mm]				Furos portador		Furos suportado
	DB nr.	NOBB nr.	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Largura		Altura		Redondo		Redondo
									min[mm]	max[mm]	min[mm]	max[mm]	Ø5	Ø11,5	Ø5
DJH92/46Z	2604118	-	0.21	46	92	60	28	2	45	160	95	138	8	2	6
DJH137/46Z	2604116	-	0.3	46	137	60	28	2	45	160	147	205	16	2	10
DJH167/46Z	2604117	-	0.35	46	167	60	28	2	45	160	177	250	18	4	12

Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total

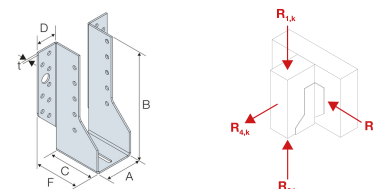

Referência	Decking capacity									
	Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total[kN]									
	Fixações		Valores característicos - Madeira classe C24[kN]							
	Suportado	Portador	R _{1,k}		R _{4,k}		R _{2,k}		R _{3,k}	
	Quantidade	Quantidade	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z
DJH92/46Z	6.0	8.0	11.9	13.5	10.1	11.5	10.3	11.7	1.8	2
DJH137/46Z	10.0	16.0	19.9	22.5	16.9	19.1	18.7	21.2	4.4	5
DJH167/46Z	12.0	18.0	23.9	27	20.3	23	22.3	25.4	5	5.6

Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial

Referência	Decking capacity									
	Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial									
	Fixações		Valores característicos - Madeira classe C24[kN]							
	Suportado	Portador	R _{1,k}		R _{3,k}		R _{4,k}		R _{2,k}	
	Quantidade	Quantidade	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z
DJH92/46Z	3.0	6.0	6	6.8	1.5	1.7	5.1	5.7	5.5	6.3
DJH137/46Z	6.0	10.0	11.9	13.5	2.9	3.3	10.1	11.5	11.2	12.7
DJH167/46Z	6.0	12.0	11.9	13.5	3.4	3.9	10.1	11.5	11.6	13.1

DJH-Z

Suporte secável para exteriores - ZPRO

Valores característicos - Madeira sobre madeira - com parafuso conector SSH

Referência	Decking capacity			
	Valores Característicos - Madeira sobre madeira - com parafuso conector SSH			
	Portada	Quantidade	R4,k	
DJH92/46Z	2.0		50	SSH10.0x40
DJH137/46Z	2.0		5	SSH1
DJH167/46Z	4.0		5	SSH1
			10	SSH1

Valores característicos - Madeira sobre madeira - com parafuso conector SSH

See full table online [→](#)



DJH-Z

Suporte secável para exteriores - ZPRO

Execução

Fixações

- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40,
- SSH10.0x50...

Instalação

1. Marcar a localização da viga apoiada no portador,
2. Apresentar o suporte e dividi-lo em duas partes pela linha de orifícios oblongos, se necessário,
3. Fixar os flanges de ambos os lados de acordo com o plano de pregagem escolhido,
4. Apresentar a viga portada no suporte e fixá-la de acordo com o plano de pregagem escolhido.

