

Technical Sheet

SRR
Suportes de rampas em cotovelo regulável

Os suportes de rampa SRR facilitam a instalação de corrimãos.

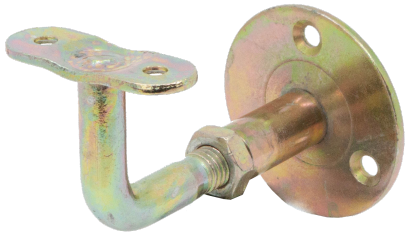



Features

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrozincado blanco conforme a norma NF EN ISO 2081.

Vantagens

- Instalação rápida e simples.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, betão, aço, ...
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, perfil de aço, alumínio, ...

Áreas de utilização


- Suporte de rampa,
- Suporte de corrimão.


Technical Sheet

SRR

Suportes de rampas em cotovelo regulável

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões do conector						
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Furos[mm]		Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	N. °	Diâmetro	Peso[kg]
SRR	Ø61	55	80 à 100	44	5.0	Ø6	0.21

Execução

Fixações

Suporte madeira :

- Parafuso auto-roscante.

Suporte betão :

- Cavilhas.

Suporte em aço :

- Parafusos.

Elemento suportado :

- Parafuso auto-roscante.

Instalação

1. Posicionar o elemento de rampa no suporte.
2. Fixar o elemento de rampa ao suporte.
3. Colocar a rampa a fixar.
4. Fixar a rampa ao elemento de rampa.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®