

Technical Sheet

LAG
Tira-fundo


Os tira-fundos LAG permitem a fixação de placas metálicas sobre elementos de madeira. Geralmente, são utilizados na fixação de prumos em pés de prumo, esquadros em asnas pequenas, ...



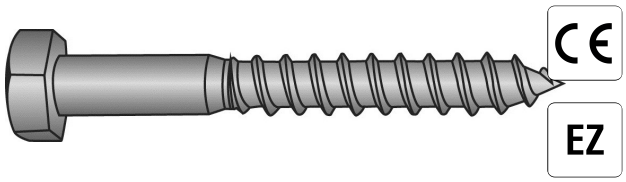




LAG coach screw



Fixação de pé de prumo FPB em elemento rígido



Fixação de pé de prumo APB100/150 em elemento rígido



Bracket fixing.

Features

Matéria

- Aço eletrozincado.

Vantagens

- Aperto eficaz graças à rosca parcial,
- Cabeça sextavada para um acabamento perfeito.

Applications


Suporte


- Madeira maciça.

Áreas de utilização

- Fixação em elementos de madeira.

Dados técnicos

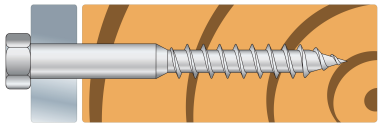



Dimensões e valores caraterísticos

Referência	Dimensões de fixacões							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						Outro	
	D[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Chaves[mm]	Quantidade por caixa	Peso[kg]
LAG08035	8	35	13	5.5	32	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	42	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	42	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	62	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	62	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	45	SW19	50	0.022

Propriedades características do produto

Referência	Screw Parameters			
	Propriedades Característicos			
	Momento do escoamento plástico característico – $M_{y,k}$[Nm]	Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Parâmetro de penetração da cabeça característico - $f_{head,k}$[N/mm²]	Capacidade de resistência característica em tração - $f_{tens,k}$[kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9

LAG12050 is not CE marked.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®