

EWH

Suportes para vigas em I


SIMPSON
Strong-Tie

Universal e fácil de instalar, o suporte EWH foi concebido para responder a várias opções de instalação.


O suporte EWH é a nova geração de conectores para vigas I. Utilizável em suportes de madeira e betão, oferece uma grande variedade de instalações e pode ser implementado com todas as fixações da Simpson Strong-Tie (CNA, CSA, SSH, WA...).

Vantagens :


- Duas opções de instalação: flanges superiores ou flanges laterais,
- Flanges superiores dobráveis na obra para se adaptar a todas as alturas de vigas,
- Flanges superiores cortáveis para permitir a fixação apenas em flanges laterais,
- Furos triangulares opcionais para maior desempenho,
- Lingueta na base do estribo para facilitar o alinhamento dos portadores e suportadas por baixo.

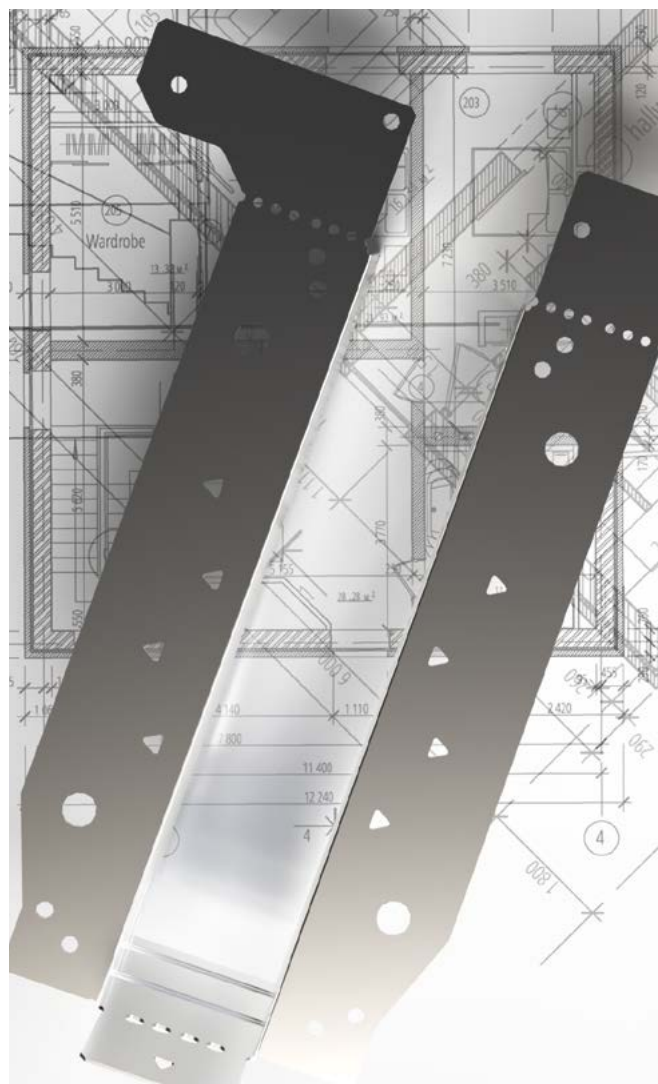


Fixações adicionais :




N3.75x30



CNA4.0x35



CSA5.0x40



SSH8.0x40



WA8.0x68




EWH

Este produto
substitui ao suporte
IUSE

Características técnicas :

Código do artigo	Equivalência IUSE	Dimensões [mm]						Perfurações			
		A	B	C	D	E	t	Ala B	Ala C	Ala E	
EWH200/47	IUSE199/48	47	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH200/61	IUSE199/61	61	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH200/91	IUSE199/92	91	200	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/47	IUSE219/48	47	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/61	IUSE219/61	61	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/72	IUSE219/73	72	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH219/91	IUSE219/92	91	219	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/47	IUSE239/48	47	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/50	IUSE239/50	50	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/56	IUSE239/56	56	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/61	IUSE239/61	61	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/66	IUSE239/66	66	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/72	IUSE239/73	72	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/91	IUSE239/92	91	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH240/99	IUSE239/100	99	240	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH245/99	IUSE249/100	99	245	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH295/99	IUSE294/98	99	295	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/47	IUSE299/48	47	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/50	IUSE299/50	50	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/56	IUSE299/56	56	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/61	IUSE299/61	61	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/66	IUSE299/66	66	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/72	IUSE299/73	72	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/91	IUSE299/92	91	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH300/99	IUSE299/100	99	300	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH350/72	IUSE349/73	72	350	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH350/99	IUSE349/100	99	350	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/47	IUSE359/48	47	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/61	IUSE359/61	61	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/66	IUSE359/66	66	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH360/91	IUSE359/92	91	360	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/61	IUSE399/61	61	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/91	IUSE399/92	91	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4
EWH400/99	IUSE399/98	99	400	49	80	40	0.9	8	4	4	4

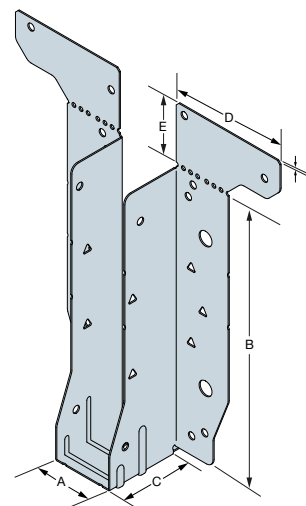

Exemplos de aplicações :

