
Technical Sheet


CLIP


Clips para lambrins de madeira

Os clips são utilizados na realização de obras que envolvam lambrins em madeira. São invisíveis e fáceis de desmontar.



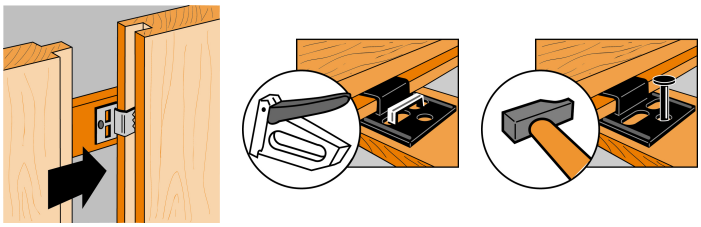

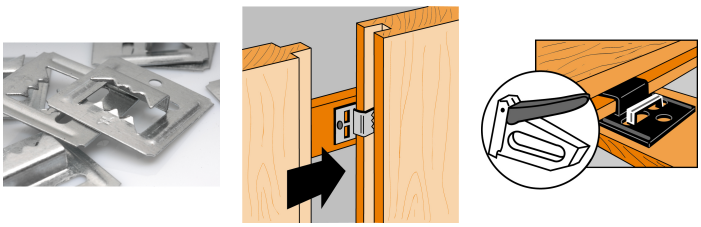

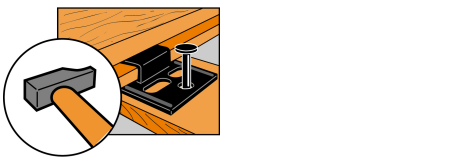

Features

Matéria

- **Aço galvanizado DX51D + Z275 conforme a norma NF EN 10346.**

Vantagens

- Rápidos e fáceis de aplicar,
- Os dentes garantem uma correta manutenção do clipe na lingueta,
- Furo para prego descentrado para facilitar a pregagem,
- Furos oblongos para larguras de grampos 6 a 16 mm.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira, painéis, ...
- **Elemento suportado :** todo o tipo de lambrins com ranhura, ...


Áreas de utilização


- Fixação de lambris.

Technical Sheet

CLIP
Clips para lambrins de madeira

Dados técnicos





Dimensões

Referência	Dimensões do conector					Decking capacity					
	Outro	Dimensões e valores caraterísticos[mm]				Fixacões	Fasteners (2)		C18 timber		Outro
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]		Oblong pierced staples Ø2,5x6	Tip assemblies 2.5 mm diameter holes	Largura[mm]	Density[u/m²]	Maximum spacing between joists[cm]
CLIP2/250	0.003	24	0.4	24	2	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP3/250	0.003	24	0.4	24	3	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP4/250	0.004	25	0.6	25	4	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	0.004	25	0.6	25	5	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40


Execução


Fixações


- Pregos Ø 1,5x20 mm (fornecidos com os clips),
- Agrafes largura 6 a 15 mm.

Instalação

1. Posicionar os clipes nas ripas.
2. Fixar os clipes às ripas com a ajuda dos pregos fornecidos ou de agrafos.
3. Inserir a ranhura das lâminas de lambrins na lingueta dos clipes.







ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-