

Technical Sheet

PPB
Pé de prumo regulável

Estes pés de prumo são reguláveis em altura. Simples e rápidos de instalar, estes podem ser regulados em obra.

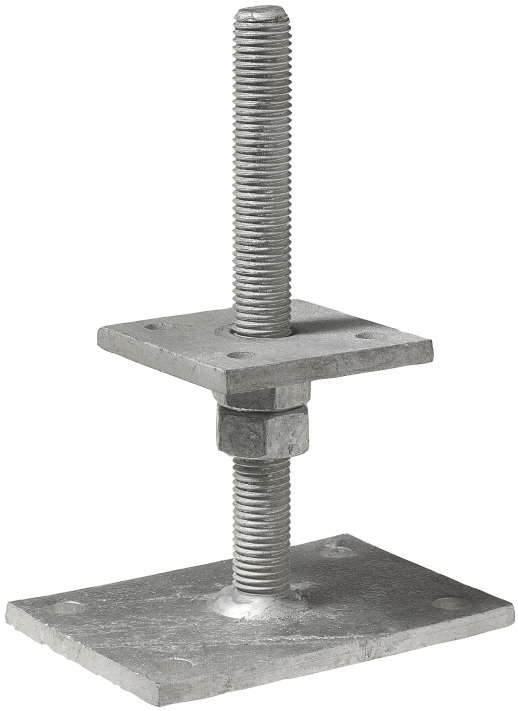



Features

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura : 4 mm.

Vantagens

- Não necessita de qualquer maquinaria.

Applications

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização


- Alpendres,
- Pérgulas,
- Varandas, ...


Technical Sheet

PPB
Pé de prumo regulável

Dados técnicos


Dimensões e valores caraterísticos






Referência	Dimensões do conector													
	Outro			Dimensões e valores caraterísticos[mm]									Furos	Perfurações platine
	N°de parafusos hexagonal	Qtd. por caixa	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	F[mm]	t[mm]	t_2[mm]	Redondo Bolts[mm]	Redondo Ø12[mm]
PPB80G	2	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	4	4

Valores caraterísticos





Referência	Capacidade da base do poste					
	Valores caraterísticos - Madeira/betão					
	Fixacões				Valores característicos - Madeira C24[kN]	
	Sobre prumo		Sobre betão		R1,k (2)[kN]	
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)

The following applies:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Execução


Fixações


Em prumo de madeira :

- Tira-fundos LAG Ø8x50 ou SSH Ø8x50.

Em betão :

- Cavilha mecânica : perno FM 753 EVO M10x78/5 ou alternativa FM-753 M10x75/5 3DG (Revestimento adequado para utilização no exterior),
- Ancoragem química : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25.





Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-